

PFT G 4

A flexível: Detalhes elaborados - imbatível no sistema


A solução inteligente permite a utilização em canteiro de obras com 230 Volt e 400 Volt. Aproveite as vantagens de ambos os modelos e aumente o desempenho da sua máquina. Através de uma simples substituição da bomba, pode adaptar a potência do equipamento às suas necessidades sem a troca do mesmo.




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Número	00 41 96 21
Pressão de trabalho	máx. 25 bar
Capacidade de transporte	máx. 20 litros/min
Distância de transporte	até 50 m
Motor	230/400 V, 3 Ph, 60 Hz, 5,5 kW, 385 rpm
Volume da caçamba	145 Litros
Rotor/Estator	D 6-3 wf
Pistola de projeção	DN25-360° S14 200 Geka
Compressor de ar	230/400 V, 50/60 Hz
Saída de material	DN35 fêmea DN25 macho
Mangueira	RONDO DN25 - 10 m
Bomba de água	AVO 1000, 230/400 V, 60 Hz
Dimensões: C/L/A	1.200 / 720 / 1.530 mm
Altura de enchimento	910 mm
Peso	~290 kg

Observar:
 As distâncias de transporte dependem do produto utilizado.



VANTAGENS À PRIMEIRA VISTA

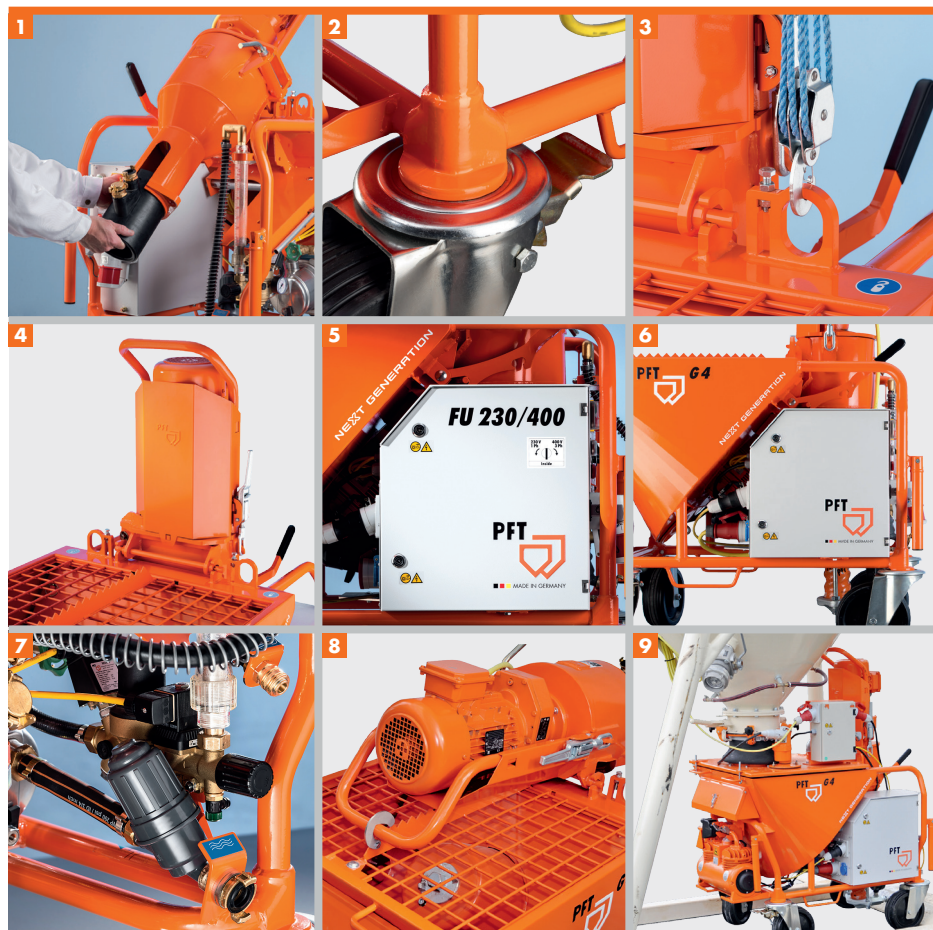

- 1** Limpeza fácil – Tubo de mistura de borracha com flange para bombas D e R
 - 2** Estrutura tubular reforçada e montagem de roda robusta
 - 3** Alça para empilhadeira e olhais para guias
 - 4** Placa defletora de ar – Redução da exposição ao pó
 - 5** Quadro de distribuição grande – de fácil manutenção e proteção contra pó
 - 6** Interruptor e conexões situam-se dentro da estrutura do equipamento
 - 7** Grande filtro fino para água
 - 8** Sistema fácil e seguro para transporte do tubo de mistura, reduz a altura da máquina
 - 9** Fácil, rápido e eficiente - a alimentação da máquina com material:
 - Enchimento direto do silo por meio de tampa de transferência
 - Enchimento com material ensacado
 - Enchimento através de silo utilizando sistema de transporte pneumático PFT SILOMAT
- Intensidade de mistura variável através de duas entradas de água
 - Transporte seguro através de quatro cabos com mecanismo rebatível
 - Fácil manutenção – torneira de água e interruptor de pressão são facilmente acessíveis

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Gesso projetável
- Argamassa base cimento
- Reboco leve
- Argamassa adesiva/ de reforço
- Argamassa de rejunte
- Textura
- Piso autonivelante
- Reboco de argila
- Argamassa de assentamento
- Revestimento de acabamento
- Reboco de isolamento
- Argamassa de proteção contra fogo
- Massas de enchimento para piso

ACESSÓRIOS

- | | ART.º-N.º |
|---|------------------|
| ■ Cabo de extensão 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A - 50 m | 20 42 39 00 |
| ■ Unidade anti poeira | 00 43 24 13 |
| ■ Tampa de injeção incluindo sonda de nível e extensão para cabo de controle remoto | 20 60 02 13 |
| ■ Tampa de transferência | 20 60 05 00 |
| ■ ZARGOMAT por DN25-360° | 00 42 00 58 |
| ■ JETSET por DN25 Ewo | 00 41 89 75 |



A garantia de assistência técnica PFT

Proximidade do cliente, capacidade técnica e orientação para serviço. É isso que a marca PFT com centros de distribuição e serviço em todo o mundo representa inclusive para as próximas décadas.

contato@import-one.net

www.import-one.net

Todos os direitos e alterações técnicas reservados. A nossa garantia se refere apenas à qualidade perfeita das nossas máquinas. Dados de consumo, quantidade, execução e de potência são valores empíricos que não podem, em caso de condições divergentes, ser considerados. Além do mais, as diretrizes do fabricante do material devem ser sempre aplicadas. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo que parciais, necessitam da autorização da Knauf PFT GmbH & Co. KG.